

Duvar Tipi Polikarbonat Fiber Sonlandırma kutusu

Genel Bakış

FTTX uygulamalarında bina dışı ve direk montajları için, zorlu hava şartlarına dayanıklı şekilde tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikleri

IP 65 outdoor fiber duvar tipi kutu

UV dayanıklı

GRS 435

polikarbonat kutu, fiber kablonun kutuya girişinden sonra fiber corların ek bölümüne ulaşmasında yönlendirmesini ve kırılmasını engelleyen fiber şefaf tüp mevcuttur,

Bellcore GR-326 standartlarına %100 uyumluluk

SC/UPC/APC/ max 8 PORT

LC/UPC/APC/ max 16 port

Ürüne takılabilen spliterr:

SC -JA 1x2, 1x4, 1x8

Teknik Özellikler

Ebatlar

Malzeme

207 x 152 x 51.7mm

Polikarbonat

Ağırlık

Elektrostatik Toz Boya RAL 7035



0,34 kg / Boş (4 ports)

Uygulama alanları:

FTTX/GPON

uygulamalarında

kullanılır

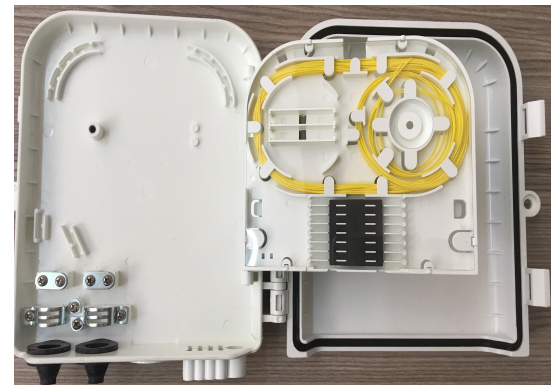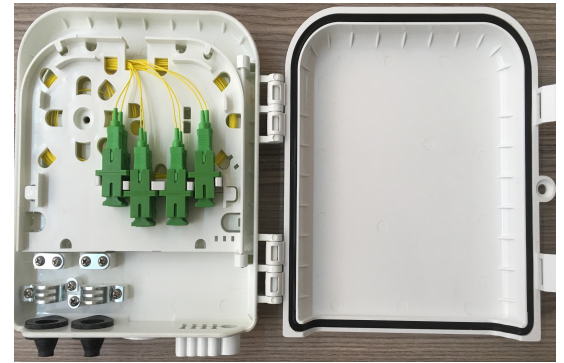

Specification

Model	Cable Port	Adaptors	PLC splitter	Protection Class
	2 cable ports (for cables with max diameter 12mm)	8 SC adaptors	1x8 splitter	IP65